

Los cinturones anclados más adelante del respaldo del asiento

Los cinturones que salen del almohadón del asiento o de los costados del asiento del vehículo (**N**) quizá no sostengan el asiento de seguridad de su niño contra el respaldo del asiento del vehículo. Pruebe el asiento de su niño jalándolo hacia adelante y hacia los lados. Si la base se mueve, use diferentes posiciones de asiento a menos que el manual de su vehículo le indique cómo lograr que el sistema de asientos sostenga firmemente un asiento de seguridad para niños. Una cinta de anclaje puede ayudar.

Una cinta de anclaje puede ayudar a que el asiento de seguridad se mantenga firmemente sujeto

Una cinta de anclaje en lo alto (**O**) sujeta la parte superior del asiento de seguridad del niño que se ha colocado orientado hacia adelante, cuando está tornillada al marco del vehículo. Puede que sea la única manera de mantener sujeto el asiento de seguridad si los cinturones están anclados hacia adelante del respaldo del asiento del vehículo. Una cinta de anclaje agrega protección aún cuando el asiento de seguridad esté sujeto firmemente con el cinturón de falda.



Algunos fabricantes tienen equipos de cinta de anclaje para sus asientos de seguridad que se colocarán orientados hacia adelante. No intente instalar una cinta de anclaje en un asiento de seguridad que no se fabricó para usarla. Muchos vehículos tienen huecos detrás del asiento de atrás donde se puede sujetar una cinta de anclaje. Algunos tienen tornillos instalados. Fíjese en el manual del vehículo para el propietario donde se indican las ubicaciones de anclaje de las cintas.

Cinturones de falda y hombro cosidos a la hebilla de enganche

Algunos cinturones tienen las partes de falda y hombro cosidas por separado a la hebilla de traba (**P**). Verifique si el cinturón de falda puede engancharse o "intercambiarse" con el que traba (véase página 2). Si no se puede hacer, use una presilla de traba especial, para trabajo duro, para acortar la parte de falda del cinturón (véase más adelante).

Cómo se acortan los cinturones de falda que no se enganchan

Si un cinturón de falda o la parte de falda de un cinturón de falda y hombro con una hebilla de traba cosida no se engancha y no puede "intercambiarse", usted puede acortar el cinturón para hacerlo del largo correcto para que sostenga firmemente el asiento de seguridad.

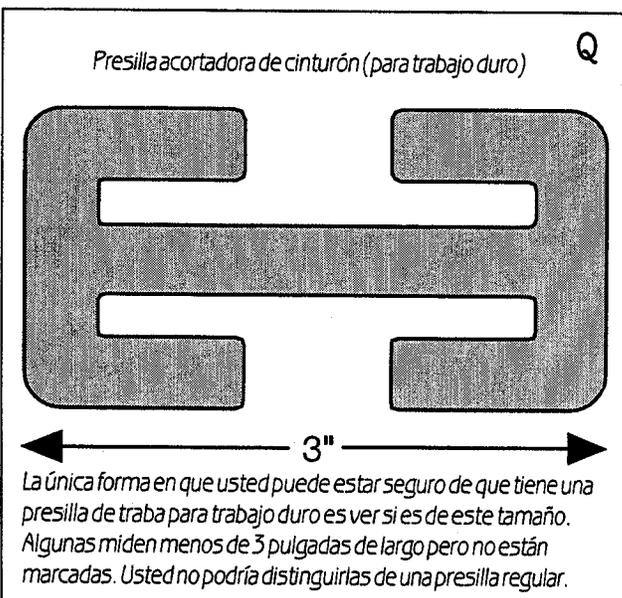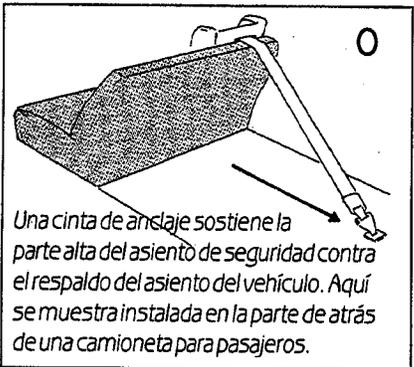

Necesitará una presilla especial para acortar cinturón (presilla de traba para trabajo duro, **Q**). Esta presilla especial puede obtenerse **solamente** de los concesionarios Ford, Toyota y Nissan. El manual de vehículo puede explicarle cómo se usa. (Las presillas de traba de Toyota vienen con instrucciones).

Esta presilla especial parece igual a cualquier presilla regular pero está hecha de un metal mucho más fuerte. Algunas son un poco más grandes, de unas tres pulgadas de longitud. Si usted compra una hebilla para trabajo duro, márkela con una gota de esmalte para uñas o pintura de manera que sepa cuál es.

ADVERTENCIA: Use SOLAMENTE una presilla de traba para trabajo duro para acortar un cinturón. El uso de una presilla de traba regular para esto pondría a su niño en peligro grave en un choque. La presilla regular puede doblarse y liberará al cinturón, lo cual puede conducir a heridas graves.

Use una presilla de traba para acortar un cinturón **solo si** sabe que provino de Ford, Toyota o Nissan y si tiene las instrucciones para usarla. Si tiene preguntas sobre la manera de usar la presilla de traba o de mantener los asientos para niños sujetos firmemente en su vehículo llame al servicio para clientes de su automóvil.